




Extrem geräuscharm & zuverlässig

- Nahezu geräuschlos bei hoher Leistung
- unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis
- Solides Gehäuse
- UltraSilent Blades
- Schickes Design
- Retailversion
- Designed in Germany
- 3 Jahre Garantie

Model	XR1	XR2
Maße/ Size (mm)	: 60x60x25mm	: 60x60x25mm
Gewicht/ Weight (g)	: 60 g	: 60 g
Nennspannung/ Rated Voltage (V)	: 9-12 V	: 6-12 V
Startspannung/ Start Voltage (V)	: 9 V	: 6 V
Leistungsaufnahme/ Input Power Voltage (W)	: 2,8 Watt	: 2,8 Watt
Nenndrehzahl (U/min)/ RPM (12V)	: 1600 +/- 10%	: 2200 +/- 10%
Luftförderleistung/ Air flow (m³/h)	: 18 m³/h	: 24 m³/h
Luftförderleistung/ Air flow (CFM)	: 10,6 CFM	: 14,1 CFM
Betriebslautstärke/ Acoustical Noise (dB/A)	: 11 dB/A	: 15 dB/A
Lifetime MTBF (25° C/ or 77° F) (hours)	: 30 000 h (Std)	: 30 000 h (Std)
Operating Temperature/ Temperaturbereich	: -10°C~ +65°C	: -10°C~ +65°C
Garantie/ Warranty	: 3 Jahre	: 3 Jahre

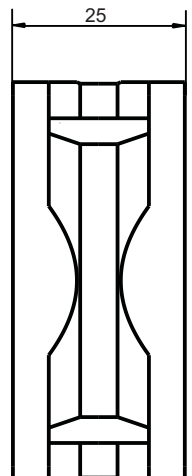

Material Frame: PBT, Material Impeller: PC, Bearing System: NB-Longlife Sleeve Bearing,
Anschluss/ Connector: 3Pin Molex (PC) Tacho.

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten/
All technical information are supplied without liability

Verpackungseinheit/ Carton Master: Stück/ pcs

RoHS conforming



Vertrieb der Marke (((Noiseblocker)))® :

BLACKNOISE® Deutschland
Hofstr. 64 / Gebäude 13b-14a
D-40723 Hilden

WEB: www.noiseblocker.de Tel: 02103/ 2557 0
WEB: www.blacknoise.com Fax: 02103/ 255720

